




Medidor DDS994 Monofásico Bifilar



- Alta estabilidad y exactitud
- Bajo nivel de pérdidas
- Gran sensibilidad
- Diseño compacto
- Excelente comportamiento ante el fraude
- Altos niveles de confianza

Dimensiones

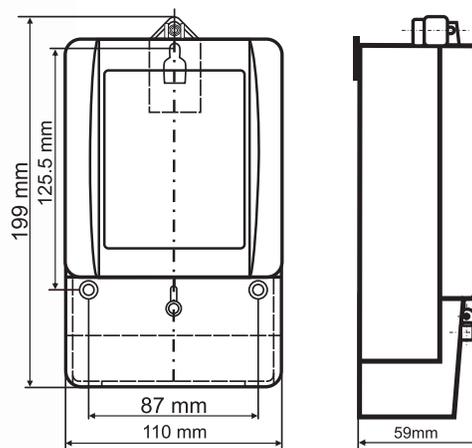


Especificaciones Técnicas

*Registrador	LCD
Procesador	ADE7755
Norma	IEC 62053-23
Clase	1
Tipo de Conexión	DIN
Voltaje	120V
Ib(Im)	5(100)A
Frecuencia	60 Hz
Constante	3200 Imp/kWh
Arranque	0.4%Ib
Peso	0.75Kg
Base y tapa principal	PC + 10% Fibra de vidrio
Tapa terminal	Transparente
Placa característica	Aluminio Y2 de 0.5 mm

*Ciclométrico opcional

Diagrama De Conexión

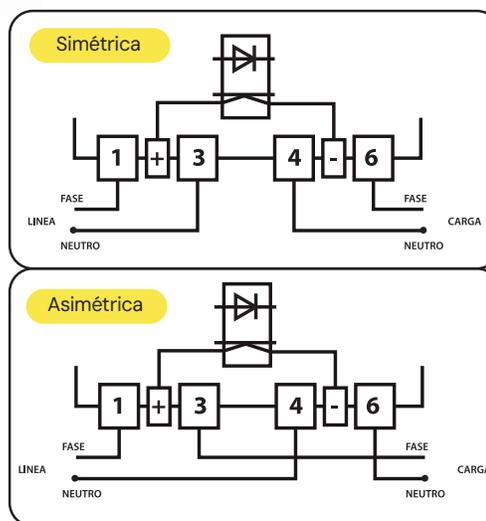

NUMERO RePro 453715



SC-CER379312



OS-CER534046



CO-SC-CER379312



Certificado 3183

Tecun
Beyond Ideas

tecun.com

