



Medidor DDS994 Monofásico Trifilar



Alta fiabilidad y precisión



LED de energía inversa



Más de 20 años de vida útil



Bajo consumo interno de energía




Exactitud sobre amplios rangos de carga



Registro siempre positivo

Dimensiones

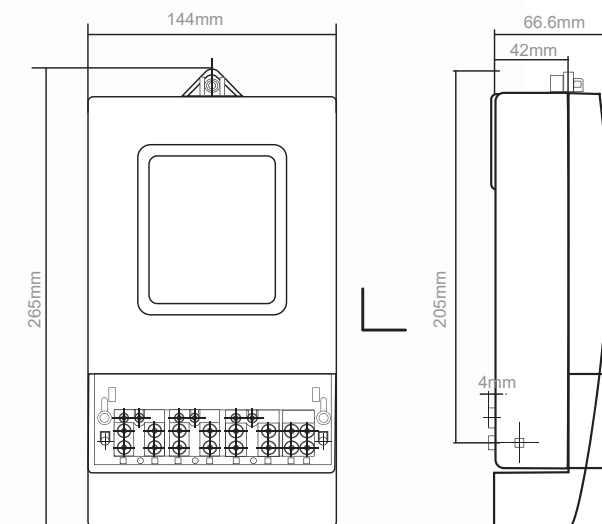


Especificaciones Técnicas

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| *Registrador | LCD |
| Procesador | RN8302 |
| Norma | IEC 62053-21 |
| Clase | 1 |
| Tipo de Conexión | Directa |
| Voltaje | 120/240V |
| Ib(Im) | 5(60)A |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Constante | 3200 Imp/kWh 1200 Imp/kWh |
| Arranque | 0.4%Ib |
| Peso | 1.35Kg |
| Base y tapa principal | PC + 10% Fibra de vidrio |
| Tapa terminal | Transparente |
| Placa característica | Aluminio Y2 de 0.5 mm |

*Ciclométrico opcional

Diagrama De Conexión

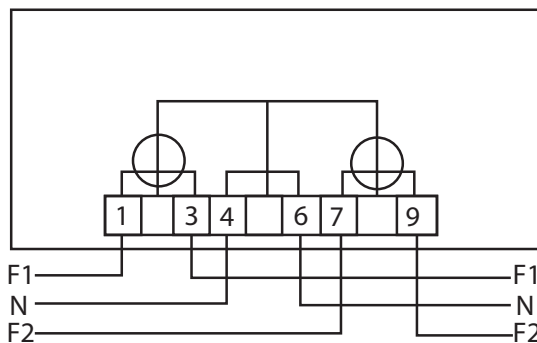

NUMERO RePro 453715



SC-CER379312



OS-CER534046



CO-SC-CER379312



CERTIFICADO NO. 02682

Tecun
Beyond Ideas

tecun.com

