



Medidor DTS949 Trifásico Tetrafilar Semidirecta



LED de energía inversa



Protección IP54



Exactitud sobre amplios rangos de carga



Mecanismo anti-retroceso en ciclométrico




Bajo consumo interno de energía



Registro siempre positivo


Dimensiones

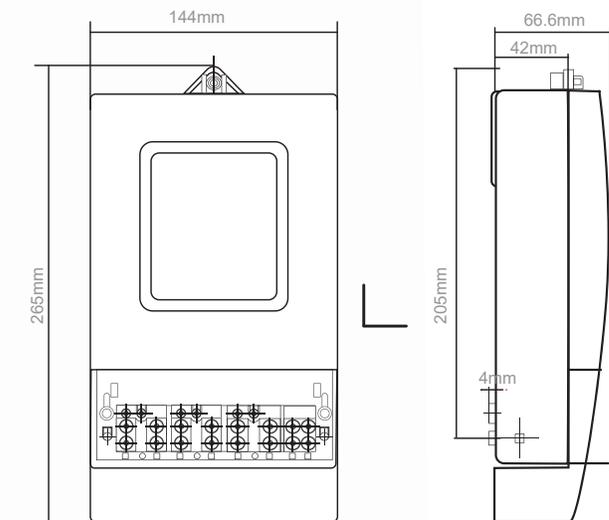

Especificaciones Técnicas

Registrador	LCD
Procesador	ATT7030
Norma	IEC 62053-21 / IEC 62053-23
Clase	1.0 Activa 2.0 Reactiva
Tipo de Conexión	DIN
Voltaje	3x120/208V
Ib(Im)	5(10)A
Frecuencia	60 Hz
Constante	20000 Imp/kWh
Arranque	0.4%Ib
Peso	1.4Kg
Base y tapa principal	PC + 10% Fibra de vidrio
Tapa terminal	Transparente
Placa característica	Aluminio Y2 de 0.5 mm

Diagrama De Conexión

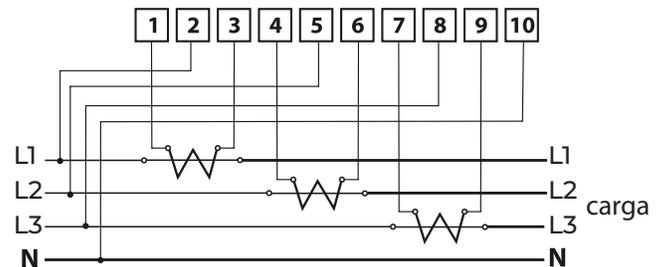

NUMERO RePro 453715



SC-CER379312



OS-CER534046



CO-SC-CER379312



CERTIFICADO NO. 05887

Tecun
Beyond Ideas

tecun.com

