



Medidor Smart TC25 3P4W



Medidor inteligente apto para AMI



Variable de calidad de energía



Prepago / Postpago



Dos perfiles de carga: TOU/4 tarifas




Funciones Antifraude




Eventos y Alarmas

Diagrama de Conexión

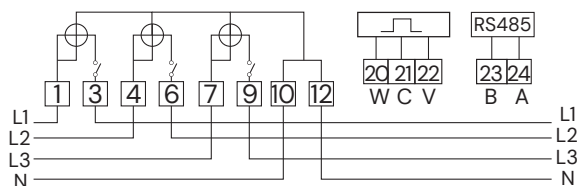

Dimensiones

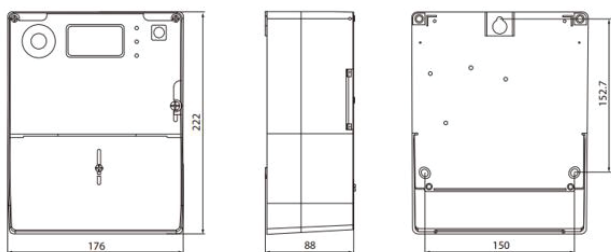

Especificaciones Técnicas

	TC25 3P4W
Cumple estándar	IEC2020
Tipo de conexión	3 Fase 4 Hilos
Voltaje de referencia	3X120/208V
Tensión de funcionamiento	0.8Un~1.2Un
Corriente mínima (Ib)	5A
Corriente máxima (Imax)	100A
Frecuencia	60Hz
Clase (Activa / Reactiva)	CL 1 (IEC62053-21) CL 2 (IEC62053-23)
Constante	Activa: 3200 imp/kWh Reactiva: 3200 imp/kvarh
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado protección	IP54
Duración batería	Batería interna de litio >5años
Protocolo de comunicación	DLMS/STS
Interfaces de comunicación	Óptico, RS485
Modem comunicación intercambiable	PLC(G3),Wi-SUN, 4G, PLC+RF
Dimensiones físicas	199.6mm*125mm*67.7mm
Dimension orificio terminal	9.5mm
Peso	0.85kg
Relé de desconexión	3 relés internos



SC-CER379312



OS-CER534046



CO-SC-CER379312

Tecun
Beyond Ideas

tecun.com

