



Medidor Smart DA28 1P2W



Medidor inteligente apto para AMI



Especial para medición concentrada (Cajas)



Prepago / Pospago Bicuero



TOU: 4 tarifas, demanda máxima




Funciones Antifraude




Eventos y Alarmas

Diagrama de Conexión

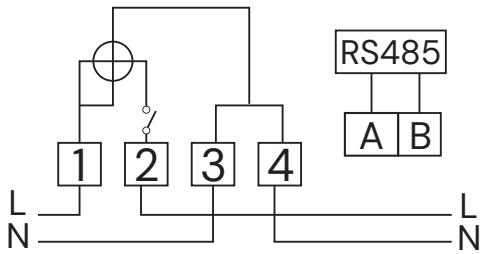

Dimensiones

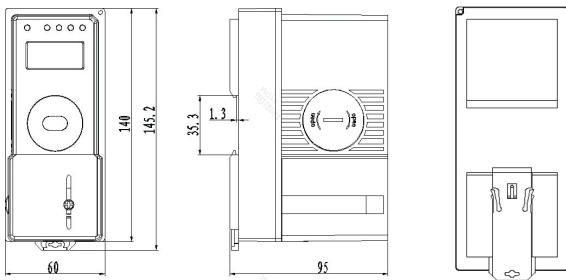

Especificaciones Técnicas

	DA28 1P2W
Cumple estándar	IEC2020
Tipo de conexión	1 Fase 2 Hilos
Voltaje de referencia	120V
Tensión de funcionamiento	0.8Un~1.2Un
Corriente mínima (Ib)	5A
Corriente máxima (Imax)	80A
Frecuencia	60Hz
Clase (Activa / Reactiva)	CL 1 (IEC62053-21) CL 2 (IEC62053-23)
Constante	Activa: 3200 imp/kWh Reactiva: 3200 imp/kvarh
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado protección	IP54
Duración batería	Batería interna de litio >5años
Protocolo de comunicación	DLMS/STS
Interfaces de comunicación	Óptico, RS485, PLC, RF
Dimensiones físicas	140mm*60mm*95mm
Dimension orificio terminal	10mm
Peso	0.85kg
Relé de desconexión	Internos
Montaje	Riel DIN



SC-CER379312



OS-CER34046



CO-SC-CER379312

Tecun
Beyond Ideas

tecun.com

