



## Medidor TA28 1P3W (Bluetooth)




- Medidor con comunicación Bluetooth
- Variable de calidad de energía
- Prepago / Pospago
- Relé Interno
- Funciones Antifraude
- Eventos y Alarmas


### Especificaciones Técnicas

	TA28 1P3W
Cumple estándar	IEC2020
Tipo de conexión	1 Fase 3 Hilos
Voltaje de referencia	240V
Tensión de funcionamiento	0.8Un~1.2Un
Corriente mínima (Ib)	5A
Corriente máxima (Imax)	60A
Frecuencia	60Hz
Clase (Activa / Reactiva)	CL 1 (IEC62053-21) CL 2 (IEC62053-23)
Constante	Activa: 3200 imp/kWh Reactiva: 3200 imp/kvarh
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado protección	IP54
Duración batería	Batería interna de litio >5años
Protocolo de comunicación	DLMS/STS
Interfaces de comunicación	Óptico, Bluetooth
Dimensiones físicas	199.6mm*125mm*52mm
Dimension orificio terminal	9.5mm
Peso	0.85kg

### Diagrama de Conexión

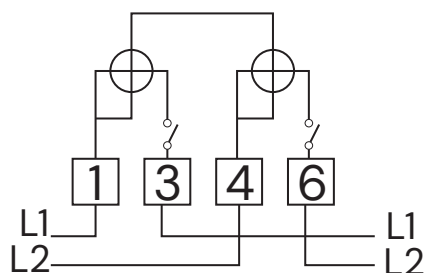

### Dimensiones



SC-CER379312



OS-CER534046



CO-SC-CER379312

**Tecun**  
Beyond Ideas

tecun.com

